


Car Coat Plus

Detergente Líquido para Lavado de Autos

- Detergente líquido especialmente formulado para una mejor limpieza y brillo del auto.
- Sirve tanto para el lavado manual, como para ser utilizado en todo tipo de máquinas de lavado.
- Protege la pintura.
- Realza el brillo.
- Espumoso.
- Económico.
- No daña las manos.
- Su fórmula concentrada permite mayores diluciones manteniendo la capacidad de formar espuma.
- Car Coat Plus tiene una viscosidad adecuada para su uso en máquinas automáticas.
- Para un mejor resultado puede usar posterior al lavado un aditivo secante de Ecolab en sistemas de lavado automático.

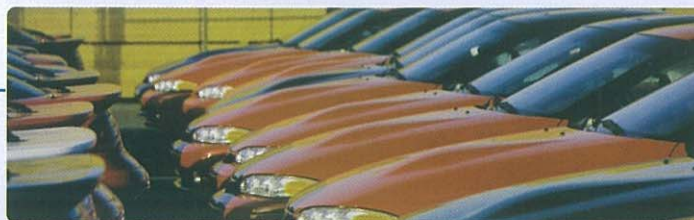

Instrucciones de Uso

Para el lavado manual: Diluya 20 cm cúbicos en 5 Lts de agua (1:250). Aplíquelo con una esponja o paño por todo el automóvil, cuidando de abarcar toda la superficie a limpiar. Enjuague con abundante agua y deje secar a la sombra.

Para el lavado automático: Deberá ajustar el dosificador de la máquina para obtener diluciones desde 1 a 500 hasta 1 a 1000. Enjuague con aditivo secante-cera **Cold Wax**, para remover el detergente y facilitar el proceso de secado otorgando protección y brillo. Puede ser usado en todo tipo de máquinas automáticas.

Especificaciones Técnicas

Aspecto	Líquido amarillo viscoso sin aroma.
pH	7,0 - 8,0 (concentrado).
Gravedad Específica	1,01 - 1,05.
Punto de Inflamación	No tiene.
Solventes	Ninguno.
Solubilidad	Completamente soluble en cualquier proporción, en agua fría o caliente; forma emulsiones con aceites y solventes insolubles en agua.

Cold Wax

Aditivo Super Concentrado abrillantador y secante

- Elimina la espuma y rompe la película de agua.
- Gran eficiencia de secado.
- Producto concentrado, permite lograr aún mayor economía al ser diluido.
- Reduce el tiempo de secado manual con paños.
- Protege y abrillanta la pintura del vehículo.
- Especial para uso en máquinas de tunel y Roll - Over.



Instrucciones de Uso

Especialmente formulado para ser aplicado en el enjuague final con agua fría en máquinas automáticas de lavado de vehículos. Produce un rompimiento inmediato de la película de agua en pequeñas gotas cuando es aplicado sobre el vehículo, permitiendo un secado rápido y eficiente.

Especificaciones Técnicas

Aspecto	Líquido amarillo claro, aroma almendras.
pH	9,3 (al 1%).
Gravedad Específica	0,92.
Punto de Inflamación	No tiene.
Solventes	Ninguno.
Solubilidad	Forma emulsiones con agua en toda proporción.